

Inox

Stockage enterré ou hors-sol


1 000 à 30 000 L

DESRIPTIF

- > Cuves en inox 304 ou 316 L,
- > Couvercle en inox 304 ou 316 L, diamètre de passage 774 mm, fermeture par grenouillère sur joint d'étanchéité,
- > Avec anneaux de levage,
- > Disponible avec des pieds stabilisateurs pour pose enterrée ou avec des berceaux pour pose hors-sol,
- > Couvercle en inox 304 ou 316 L selon modèle,
- > Garantie 10 ans.



Suivant la nature de l'effluent, nous consulter pour vérifier la compatibilité chimique.

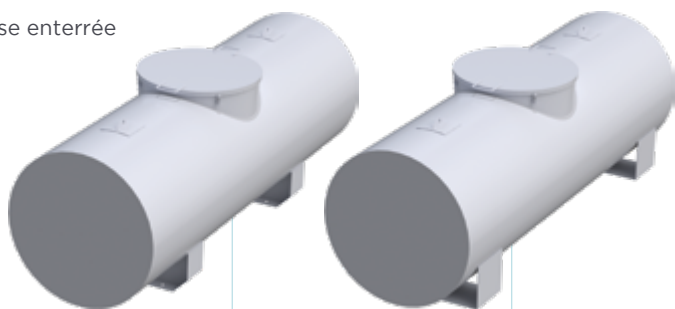

Volume utile	INOX 304L / INOX316L								Poids			
	Références gammes CUV 304L	Références gammes CUV 316L	P	L	H1	H2	X1	ØA1	Avec Pieds	Avec Berceaux	Nombre de berceaux	Nb Trous d'hommes
1000	CUV01000I10	CUV01000J10	1 000	1500	1050	1150	750	780	195	195	2	1
1500	CUV01500I10	CUV01500J10		2000			1000		231	231		
2000	CUV02000I10	CUV02000J10		3000			1500		304	304		
3000	CUV03000I16	CUV03000J16	1 600	2000	1650	1750	1000		522	551		
5000	CUV05000I16	CUV05000J16		3000			1500		669	707		
7000	CUV07000I16	CUV07000J16		4000			2000		825	863		
10000	CUV10000I16	CUV10000J16		5500			2750		1059	1098		
12500	CUV12500I16	CUV12500J16		7000			3500		1294	1332		
15000	CUV15000I16	CUV15000J16		8500			4250		1528	1604		
17500	CUV17500I16	CUV17500J16	9000	4500	1606	1682	3					
20000	CUV20000I16	CUV20000J16	10500	5250	1841	1953			4			
10000	CUV10000I19	CUV10000J19	1 900	4000	1950	2050	2000			1066	1125	
12500	CUV12500I19	CUV12500J19		4500			2250		1159	1218		
15000	CUV15000I19	CUV15000J19		5500			2750		1344	1404		
17500	CUV17500I19	CUV17500J19		6500			3250		1530	1590	3	
20000	CUV20000I19	CUV20000J19		7500			3750		1716	1824		
25000	CUV25000I19	CUV25000J19		9000			4500		1994	2102		
30000	CUV30000I19	CUV30000J19	11000	5500	2366	2522	4					
17500	CUV17500I24	CUV17500J24	2 400	4000	2450	2550			2000	1677	1764	
20000	CUV20000I24	CUV20000J24		4500			2250		1824	1911		
25000	CUV25000I24	CUV25000J24		6000			3000		2264	2414	3	
30000	CUV30000I24	CUV30000J24		7000			3500		2557	2707		
40000	CUV40000I24	CUV40000J24		9000			4500		3144	3357		

Les informations sont indiquées en litres, millimètres et kilogrammes. Hauteur hors couvercle (+50mm).

OPTIONS

- > Sangle d'ancrage p65
- > Berceaux inox p72
- > Piquage inox p72