

3 000 à 7 000 L

Stockage enterré ou hors-sol

Polyéthylène



DESRIPTIF

- > Cuve en polyéthylène rotomoulée 100 % recyclable, **1**
- > Avec anneaux d'ancrage (sur la 3000 L) et de levage,
- > Couvercle en polypropylène antidérapant, diamètre de passage 676 mm, fermeture par 1/4 de tour, vis de verrouillage et joint anti-poussières et ruissellements, **2**
- > Tube d'entrée en PVC DN100(Ø110 mm extérieur),
- > Possibilité de jumelage: nous consulter,
- > Garantie 15 ans.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- > Canne d'aspiration Dn80 / Ø90 mm externe avec raccord symétrique aluminium et bouchon,
- > Ventilation avec chapeau Dn40 / Ø50 mm externe.

PRODUIT
Pose hors-sol également possible



Plasteau vous informe...

Avantage du Polyéthylène rotomoulé Plasteau pour le stockage d'effluents

- > Le polyéthylène offre une excellente résistance chimique.



Suivant la nature de l'effluent, nous consulter pour vérifier la compatibilité chimique.

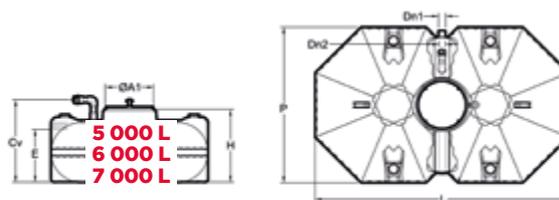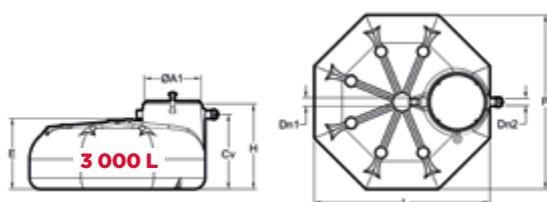

Volume	Coloris	Référence	P	L	H	E	Cv	Dn1	Dn2	ØA1	Poids
3 000		ETS03000EF	2310	2310	1130	940	990	100	80	770	175
5 000		ETP05000EF	2408	3891		820	1275				278
6 000		ETP06000EF			1280	1423	300				
7 000		ETP07000EF			1428	1571	322				

Les informations sont indiquées en litres, millimètres et kilogrammes.
Hauteur hors couvercle (+50mm).

OPTIONS

- > Rehausse p64
- > Mini-châssis d'ancrage acier p65