


L'ENSEMBLE DE NOTRE GAMME STOCKAGE / DOSAGE EST DISPONIBLE SUR STOCK



DESRIPTIF

- > Cuve en polyéthylène rotomoulée 100% recyclable,
- > Traitée anti-UV, très grande résistance aux intempéries,
- > Cuve noire, socle bleu,
- > Poignées de manutention sur socle,
- > Couvercle à visser,
- > Stockage de liquide densité maxi 1,4,
- > **Piquage de vidange de la cuve en option** (cf. tableau ci-dessous réf. produit MTO25 à MTO63).

Socle de maintien permettant une vidange totale de la cuve et assurant une parfaite stabilité

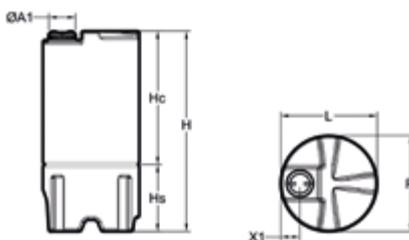

Volume	Référence	P	L	H	Hs	Hc	X1	ØA1	Poids
200	AV0200	700	700	1105	490	615	140	150	23
300	AV0300			1463		895			27
500	AV0500			1945		1455			34



Recommandations d'utilisation:

- > La densité du produit stocké doit être inférieure à 1,4 Kg/dm³
- > La température de service ne doit pas dépasser 30°C

Les informations sont indiquées en litres, millimètres et kilogrammes.
Hauteur hors couvercle (+50mm).

OPTIONS

- > Piquage lisse soudé p65
- > Piquage tauraudé soudé p65
- > Colonne de niveau PVC transparent p74
- > Accessoires complémentaires - contact électromagnétique p74
- > Flotteur à aimant p74