


10 000 à 60 000 L





Stockage enterré

Polyester

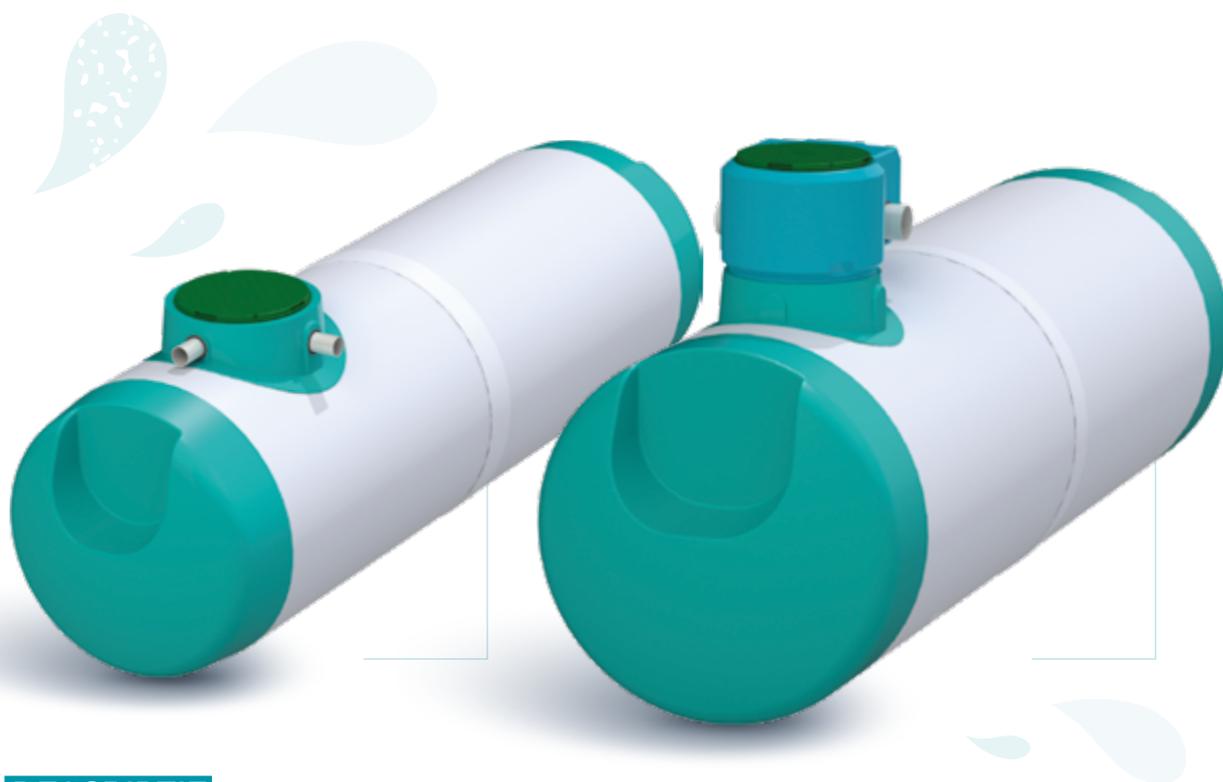

DESRIPTIF

- > Cuve en polyester armé de fibre de verre et réalisée par enroulement filamentaire,
- > Couvercle en polypropylène antidérapant, diamètre de passage 676 mm, fermeture par 1/4 de tour, vis de verrouillage et joint anti-poussières et ruissellements,
- > Tubes d'entrée et de trop-plein en PVC DN100 (Ø110 extérieur) ou DN200 (Ø200 extérieur) selon modèle,
- > Garantie 10 ans.

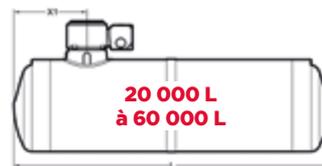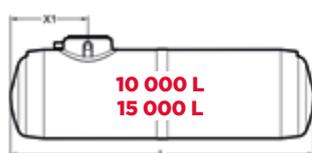

Référence ETBN

Volume	Référence	P	L	H	E	Stp	Fe	Dn	X1	ØA1	Poids	Nb Trous d'hommes possibles
10 000	ECGVR010PN	2016	5500	1822	1646	1606	216	100	1400	770	432	1
15 000	ECGVR015PN		5300	2226	2050	2010			1600		568	
20 000	ECGVR020PN		6900	2826	2341	2288			1600		747	
25 000	ECGVR025PN		8500								902	
30 000	ECGVR030PN		10100								1117	
40 000	ECGVR040PN		9520								1567	
50 000	ECGVR050PN	2416	11870	3240	2755	2702	538	200	1620	1950		
60 000	ECGVR060PN		14220						2400			

Les informations sont indiquées en litres, millimètres et kilogrammes.
Hauteur hors couvercle (+50mm).

OPTIONS

- > Filtre externe p62
- > Châssis d'ancrage cuve polyester p71
- > Sangle d'ancrage cuves polyester p71