



DESRIPTIF


- > Cuve en polyéthylène rotomoulée 100 % recyclable,
- > Certifiée ACS: Attestation de Conformité Sanitaire,
- > Couvercle en polypropylène antidérapant, diamètre de passage 676 mm, fermeture par 1/4 de tour, vis de verrouillage et joint anti-poussières et ruissellements,
- > Pieds stabilisateurs de transport,
- > Rehausse intégrée,
- > Possibilité d'alimentation par électrovanne: nous consulter,
- > Existe également en modèle renforcé pour une pose profonde, terrain critique ou forte immersion (cf. notice d'installation),
- > Garantie 15 ans.

Emplacement des piquages

en option

Consultez-nous!

Zone possible



Plasteau vous informe...

L'ACS ou Attestation de Conformité Sanitaire

- > L'attestation ACS vous garantit que le cuvelage n'alterera pas la qualité de l'eau ou du liquide stocké.
- > Cet agrément est délivré par la Direction Générale de la Santé.
- > L'eau stockée peut donc être destinée à la consommation humaine en toute sécurité.

OPTIONS

- | | |
|---|-----|
| > Châssis d'ancrage (pour gros volumes) | p65 |
| > Sangle d'ancrage (pour gros volumes) | p65 |
| > Piquage taraudé soudé | p65 |
| > Piquage lisse soudé | p65 |
| > Rehausse pour ACS | p73 |
| > Électrovanne ACS | p73 |
| > Flotteur de niveau ACS | p73 |


Cuves de stockage de liquide destiné à la consommation

ECOPOTABLE

10 000 à 75 000 L

Stockage enterré

Polyéthylène

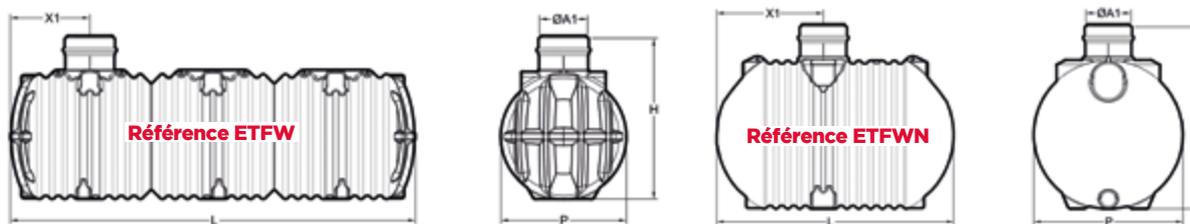


Réf. ETFW

| Volume | Référence | P | L | H | X1 | ØA1 | Poids | Nb Trous d'hommes possibles |
|---------------------------|------------|------|------|------|------|-----|-------|-----------------------------|
| 10 000 | ET10000FW | 1943 | 4364 | 2500 | 1232 | 770 | 445 | 2 |
| 15 000 | ET15000FW | | 6265 | | | | 630 | 3 |
| 20 000 | ET20000FW | | 8166 | | | | 815 | 4 |
| Modèles renforcés: | | | | | | | | |
| 10 000 | ETX10000FW | 1943 | 4364 | 2500 | 1232 | 770 | 525 | 2 |
| 15 000 | ETX15000FW | | 6265 | | | | 750 | 3 |
| 20 000 | ETX20000FW | | 8166 | | | | 975 | 4 |

Réf. ETFWN

| Volume | Référence | P | L | H | X1 | ØA1 | Poids | Nb Trous d'hommes possibles |
|---------------------------|-------------|------|------|------|------|-----|-------|-----------------------------|
| 14 000 | ET14000FWN | 2448 | 3889 | 3004 | 1750 | 770 | 496 | 1 |
| 20 000 | ET20000FWN | | 5204 | | | | 678 | 2 |
| Modèles renforcés: | | | | | | | | |
| 14 000 | ETX14000FWN | 2448 | 3889 | 3004 | 1750 | 770 | 521 | 1 |
| 20 000 | ETX20000FWN | | 5204 | | | | 728 | 2 |

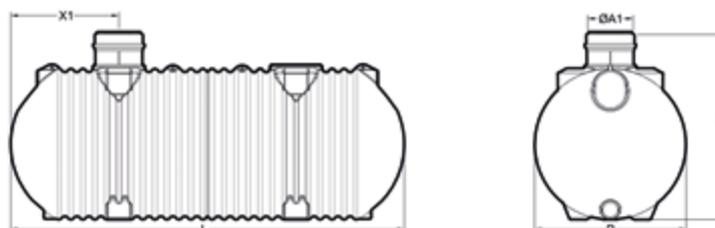

| Volume | Référence | P | L | H | X1 | ØA1 | Poids | Nb Trous d'hommes possibles |
|---------------------------|------------|------|-------|------|------|-----|-------|-----------------------------|
| 25 000 | ET25000FW | 2448 | 6369 | 3004 | 1750 | 770 | 803 | 2 |
| 30 000 | ET30000FW | | 7534 | | | | 927 | 2 |
| 35 000 | ET35000FW | | 8654 | | | | 1110 | 2 |
| 40 000 | ET40000FW | | 9819 | | | | 1231 | 2 |
| 45 000 | ET45000FW | | 10984 | | | | 1363 | 3 |
| 50 000 | ET50000FW | | 12105 | | | | 1534 | 2 |
| 55 000 | ET55000FW | | 13270 | | | | 1676 | 4 |
| 60 000 | ET60000FW | | 14435 | | | | 1800 | 4 |
| 65 000 | ET65000FW | | 15555 | | | | 1985 | 4 |
| 70 000 | ET70000FW | | 16720 | | | | 2106 | 4 |
| 75 000 | ET75000FW | | 17885 | | | | 2236 | 5 |
| Modèles renforcés: | | | | | | | | |
| 25 000 | ETX25000FW | 2448 | 6369 | 3004 | 1750 | 770 | 903 | 2 |
| 30 000 | ETX30000FW | | 7534 | | | | 1027 | 2 |
| 35 000 | ETX35000FW | | 8654 | | | | 1235 | 2 |
| 40 000 | ETX40000FW | | 9819 | | | | 1356 | 2 |
| 45 000 | ETX45000FW | | 10984 | | | | 1513 | 3 |
| 50 000 | ETX50000FW | | 12105 | | | | 1684 | 2 |
| 55 000 | ETX55000FW | | 13270 | | | | 1876 | 4 |
| 60 000 | ETX60000FW | | 14435 | | | | 2000 | 4 |
| 65 000 | ETX65000FW | | 15555 | | | | 2210 | 4 |
| 70 000 | ETX70000FW | | 16720 | | | | 2331 | 4 |
| 75 000 | ETX75000FW | | 17885 | | | | 2486 | 5 |

Les informations sont indiquées en litres, millimètres et kilogrammes.
Hauteur hors couvercle (+50mm).