


Réserves d'eau anti-incendie jusqu'à 120 000L d'eau disponibles

Acier

Stockage enterré

30 000 à 120 000 L

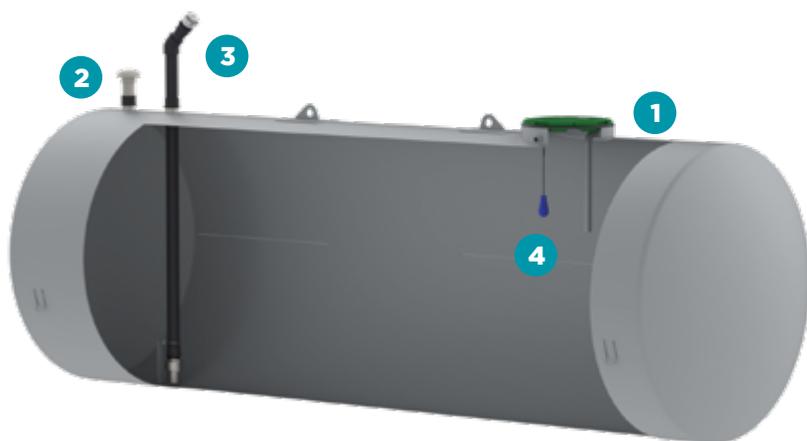

Collectivités territoriales, élus :
sécurisez et rendez conformes
vos installations incendie à
proximité des sites industriels,
éoliennes, sites touristiques ou
centres commerciaux.

DESRIPTIF


- > Modèle et options sur consultation,
- > Cuve en acier chaudronné,
- > Anneaux en acier de levage et d'ancrage,
- > Passe câbles Dn50,
- > Pieds stabilisateurs de transport,
- > Couvercle en polypropylène antidérapant, diamètre de passage 676 mm, fermeture par 1/4 de tour, vis de verrouillage et joint anti-poussières et ruissellements, **1**
- > Chapeau de ventilation, **2**
- > Une tuyauterie d'aspiration avec crépine à clapet Dn100 raccord symétrique et bouchon, **3**
- > Garantie 5 ans.

Version présentée :

- > Option RICEF :
- Électrovanne extérieur et flotteur **4**

Également disponible avec :

- > Option RICBRF50
- Regard équipé avec couvercle
- > Option RICBRF50N
- Regard non équipé



RECOMMANDATIONS D'INSTALLATION

> Voir en fin de catalogue ou se référer à la notice IN060 accompagnant l'appareil*.

* Pour les notices de pose, les documents contractuels sont uniquement ceux qui accompagnent le matériel livré.

OPTIONS


- > Autres options gamme incendie disponibles p75
- > Nous consulter pour plus d'informations

Réserves d'eau anti-incendie jusqu'à 120 000L d'eau disponibles


30 000 à 120 000 L

Stockage enterré

Acier

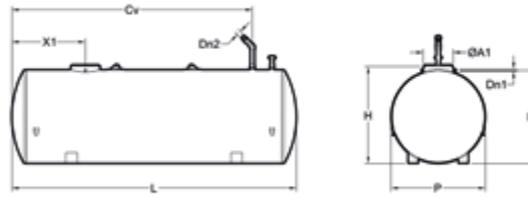

Volume	Référence	P	L	H	R	Cv	Dn1	Dn2	X1	ØA1	Poids	Nb Trous d'hommes
30000	RIC030A24	2400	7238	2480	X	6120	X	100 (4")	1870	770	2500	1
60000	RIC060A24		14228									
	RIC060A	3000	9496	3090	2850	2000	4700					
120000	RIC120A	17990	3090	2993	2850	2000	8500					
30000	RIC030A24 + RICEF	2400	7238	2480	2386	6120	50 (2")	100 (4")	1870		250	
60000	RIC060A24 + RICEF		14228								4600	
	RIC060A + RICEF	3000	9496	3090	2993	2850	2000	4700				
120000	RIC120A + RICEF	17990	3090	2993	2850	2000	8500					

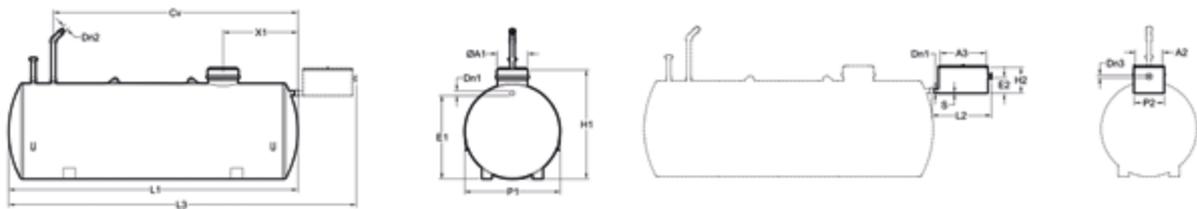

Volume	Référence	P1	L1	H1	P2	L2	H2	L3	X1	E1	E2	S	Dn1	Dn2	Dn3	ØA1	A2	A3	Poids	Nb Trous d'hommes
30000	RIC030A24 + RICBRF50	2400	7238	2743	760	1480	650	8701	1870	2102	397	8	100 / 110ext / 114.3ext	100 (4")	50	770	680	1160	2646	1
60000	RIC060A24 + RICBRF50		14228					15691											4746	
	RIC060A + RICBRF50	3000	9496	3350	10830	2000	2708	4846												
120000	RIC120A + RICBRF50	17990	19324	8646																
30000	RIC030A24 + RICBRF50N	2400	7238	2743	760	1480	650	8701	1870	2102	397	8	100 / 110ext / 114.3ext	100 (4")	50	770	680	1160	2616	
60000	RIC060A24 + RICBRF50N		14228					15691											4716	
	RIC060A + RICBRF50N	3000	9496	3350	10830	2000	2708	4816												
120000	RIC120A + RICBRF50N	17990	19324	8616																

Autre volumes disponibles sur consultation.

Les informations sont indiquées en litres, millimètres et kilogrammes.

Hauteur hors couvercle (+50mm).