




## DESRIPTIF

- > Cuve en polyéthylène rotomoulée 100% recyclable,
- > Avec anneaux de levage, **1**
- > Couvercle en polypropylène antidérapant, **diamètre de passage 676 mm**, fermeture par 1/4 de tour, vis de verrouillage et joint anti-poussières et ruissellements (pour 1000 L, couvercle en polyéthylène antidérapant, diamètre de passage 510 mm sans joint), **2**
- > Tubes d'entrée et de trop-plein en PVC DN100 (Ø110 extérieur), **3**
- > Existe également en modèle renforcé pour une pose profonde, terrain critique ou forte immersion (cf. notice d'installation),
- > Possibilité de jumelage (voir option ETK063, sauf pour cuves 1 000, 1 500 et 2 000 L),
- > Garantie 15 ans.

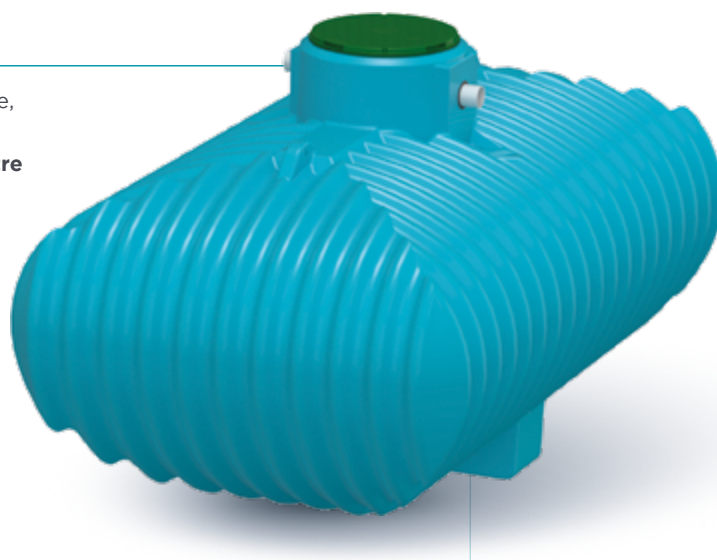

## OPTIONS

- |   |     |  |        |
|---|-----|--|--------|
| > Filtre externe à enterrer                   | p62 | > Pompes et systèmes de gestion              | p65/67 |
| > Rehausse                                    | p64 | > Packs utilisation eau de pluies            | p67    |
| > Fer à béton pour lestage (selon modèle)     | p64 | > Jeu d'étiquettes autocollantes             | p69    |
| > Mini-châssis d'ancrage acier (selon modèle) | p65 | > Kits double fonction stockage - régulation | p69    |
| > Châssis d'ancrage (pour référence ETM)      | p65 |  |        |
| > Sangle d'ancrage (pour référence ETM)       | p65 |  |        |
| > Kit de jumelage                             | p65 |  |        |

# Cuves de stockage d'eau de pluie basiques


ECOBASE



RÉCUPÉRATION  
HABITAT


1000 à 10 000 L



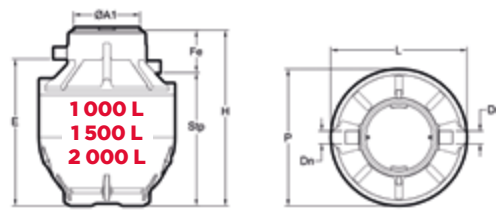



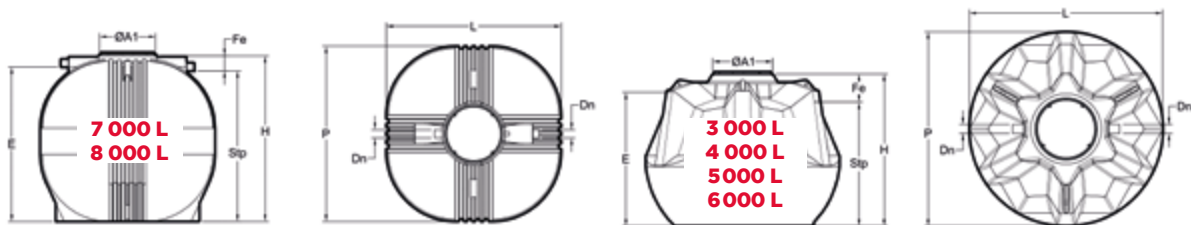


Stockage enterré


Polyéthylène



Volume	Coloris	Références	P	L	H	E	Stp	Fe	Dn	ØA1	Poids	
1 000		ETY01000B	1200	1200	1540	1289	1169	371	100	585	47	
1 500		ETY01500B	1500	1500	1725	1494	1374	351		770	65	
2 000		ETY02000B	1500	1500	1975	1744	1624	351		770	86	
Modèles renforcés:												
1 000		ETY01000BRFC	1200	1200	1540	1289	1169	371	100	585	66	
1 500		ETY01500BRFC	1500	1500	1725	1494	1374	351		770	97	
2 000		ETY02000BRFC	1500	1500	1975	1744	1624	351		770	117	



Volume	Coloris	Références	P	L	H	E	Stp	Fe	Dn	ØA1	Poids	
3 000		ETY03000B	1980	1980	1654	1432	1312	342	100	780	125	
4 000		ETY04000B	1980	1980	1984	1762	1642	342			137	
5 000		ETY05000B	2400	2400	1862	1640	1520	342		770	173	
6 000		ETY06000B	2400	2400	2092	1870	1750	342			208	
7 000		ET07000B	2311	2311	2186	2036	1986	200			273	
8 000		ET08000B	2311	2311	2402	2252	2202	200			306	
Modèles renforcés:												
3 000		ETY03000BRFC	1980	1980	1654	1432	1312	342	100	780	151	
4 000		ETY04000BRFC	1980	1980	1984	1762	1642	342			173	
5 000		ETY05000BRFC	2400	2400	1862	1640	1520	342		770	225	
6 000		ETY06000BRFC	2400	2400	2092	1870	1750	342			265	

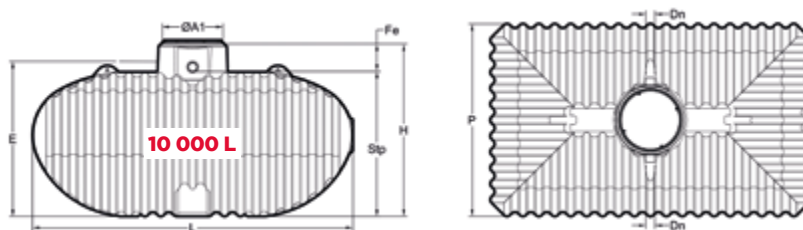

Volume	Coloris	Références	P	L	H	E	Stp	Fe	Dn	ØA1	Poids	
10 000		ETM10000B	2351	3906	2105	1890	1770	335	100	770	388	

Les informations sont indiquées en litres, millimètres et kilogrammes.  
Hauteur hors couvercle (+50mm).